


FICHE TECHNIQUE


Fixation « sabot Z » spéciale sous couverte

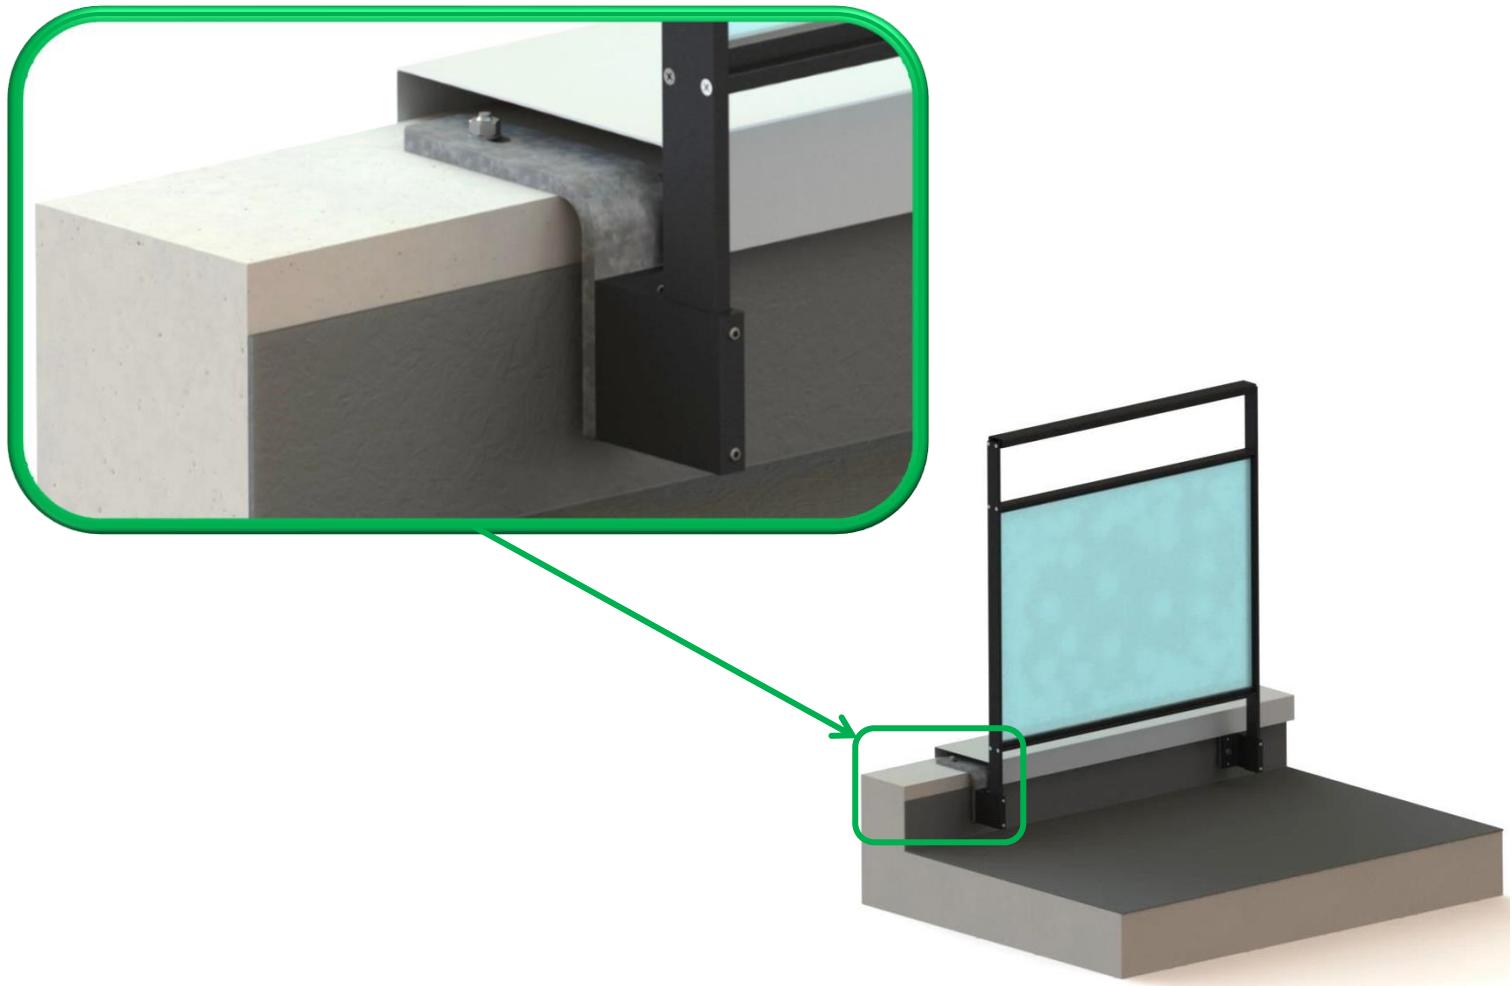

Garde-corps aluminium fixation spéciale type Z :

- ✓ 1 cadre de Garde-corps aluminium BATISOLU
- ✓ 2 embases en applique standard déport 60 mm
- ✓ 2 équerres spéciales en acier galvanisé
- ✓ Emplacement **RÉSIDENTIEL 60 daN** (Entraxe max. 1500 mm entre fixation).
- ✓ 2 fixations par module
- ✓ Finition thermolaquée RAL standard (à définir)
- ✓ Chevilles de fixations non fournies.
- ✓ Conforme à la norme NF P01-12 et NF P01-13

Montage :

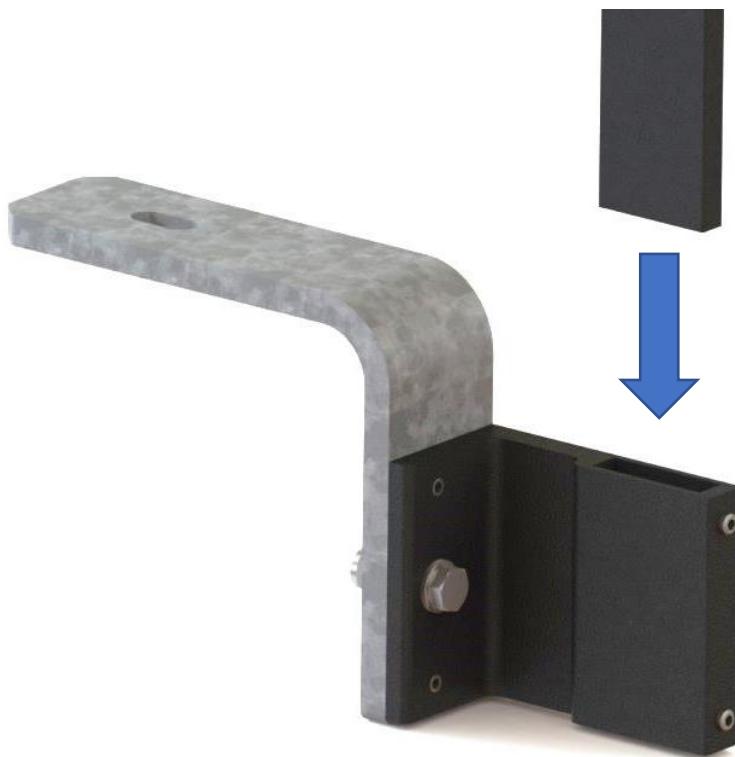

Vue de coupe :

